vortoLIFT® 3P

ROZDRABNIACZ POMPUJĄCY DLA jednego WC

oraz wanny, natrysku, umywalki, bidetu, pralki, zmywarki, zlewu

VORTOLIFT **SPLIT** nowoczesne i **wydajne** urządzenia **rozdrabniająco** - pompujące pozwalające na łatwą instalację **toalety**, **łazienki** i **kuchni** w dowolnym miejscu budynku. **Wypompowują** ścieki na wysokość do **11m** i na odległość do **150m** rurociągiem o średnicy 32 - 40 mm. Montaż bezpośrednio za muszlą WC z wyjściem pod kątem 90° do tyłu. **Absolutnie** cichy silnik. **Automatyczne** działanie. **Zintegrowany** zawór zwrotny. Ścieki z toalety, łazienki i kuchni o temperaturze nawet **100°C**, mogą zawierać fekalia, papier toaletowy, kwasy i tłuszcze.

5 lat GWARANCJA

Cztery wersje różniące się od siebie ilością oraz położeniem króćców doprowadzających czyli możliwości podłączenia wymaganych przyborów sanitarnych. Moc silnika **600W** w wersjach **SPLIT** i **1000W** w wersji **POWER** w której możliwość zablokowania wirnika przez materiały inne niż fekalia i papier toaletowy jest ograniczona do minimum.

Maks. wysokość tłoczenia:	Maksymalna wydajność:	Maks. temperatura ścieków	Min. długość cyklu pracy:
11m	**350l/min**	**100°C**	**1-2 s**

Najlepsze parametry na rynku! Ma to **kapitalne** znaczenie dla długości cyklu pracy, **ograniczając** do minimum hałas oraz **energię** potrzebną na **rozdrobnienie** i wypompowanie ścieków. Dzięki **solidnym** komponentom, urządzenie może być używane do odpompowywania **gorącej** wody z **pralki** i **zmywarki** gdzie temperatura wynosi nawet **100°C**.

Wszystkie króćce podłączeniowe, tak tłoczne jak i doprowadzające pozostają niewidoczne eliminując problem z brzydkimi rurociągami. Jednocześnie rury mogą być poprowadzone praktycznie w dowolnym kierunku.

Opatentowany system **SPLIT**, rozłączalna konstrukcja składająca się z dwóch elementów, całkowicie **wyklucza** brzydkie zapachy. Umożliwia równocześnie **błyskawiczne** usunięcie awarii w razie zablokowania wirnika przez materiały inne niż fekalia i papier toaletowy. **Wyeliminowano** łatwo blokujący się, stosowany przez innych producentów kosz zbierający.

Obsługa serwisowa jest prosta i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi.

W związku z postępem technicznym każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zdjęcia i rysunki mogą różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistości.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie rysunki, zdjęcia, logo i hasła reklamowe są naszą własnością, ich wykorzystywanie do celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione.

BORYSOWSKI
Czysta satysfakcja!

Zrobisz ją tam gdzie chcesz...

vortoLIFT® 3P

ROZDRABNIACZ POMPUJĄCY DLA jednego WC

oraz wanny, natrysku, umywalki, bidetu, pralki, zmywarki, zlewu

VORTOLIFT 3P niewielkich rozmiarów, domowe agregaty rozdrabniająco pompujące pozwalające na montaż WC, wanny, natrysku, bidetu, umywalki, zlewu, pralki i zmywarki w dużej odległości lub niżej od kanalizacji. Solidna konstrukcja. Absolutnie cichy silnik. Zbiornik ściekowy oddzielony od komory rozdrabniania. Odporność na ścieki o temperaturze nawet **100°C**, kwasy, tłuszcze oraz używane w domu środki chemiczne. Duża wydajność zapewniająca komfort użytkowania i niskie zużycie energii, dzięki w pełni automatycznej pracy.

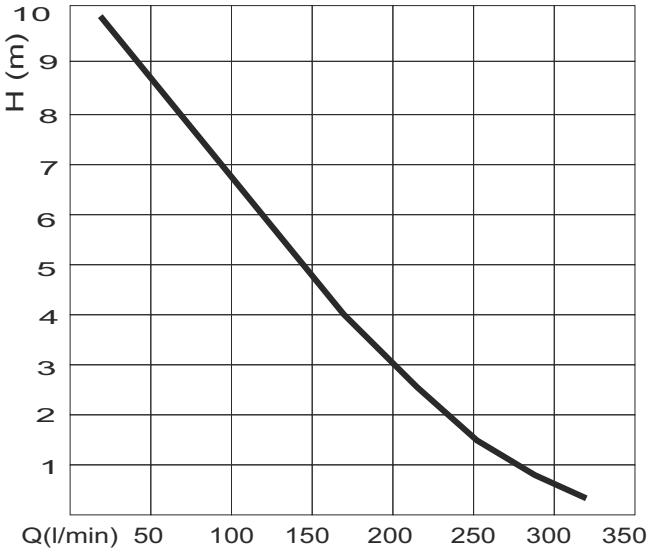

Parametry VORTOLIFT	3P
Króciec tłoczny mm	32/40
Maks. wysokość tłoczenia m	11
Maks. wydajność l/min	350
Moc silnika P_2 kW	1
Napięcie zasilania V	230
Pojemność zbiornika l	4
Wirnik	otwarty

D króciec doprowadzający

T króciec tłoczny

UWAGA!
Każde urządzenie może wypompowywać ścieki również na odległość. Zasięg poziomy i pionowy oraz wydajność zależą od parametrów rurociągu tłocznego. Podłączenie rurociągów jest możliwe od tyłu i z lewej strony patrząc od frontu urządzenia.

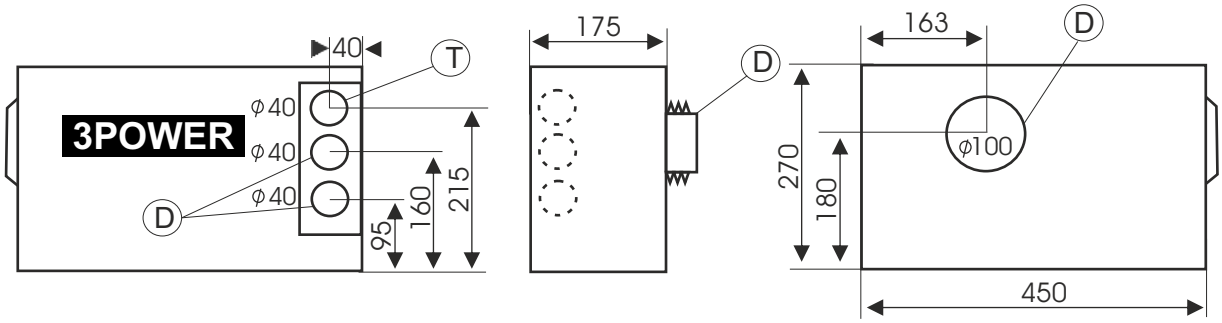

Uwaga !
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa.
Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający.
Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 www.borysowski.eu

...niezależnie od pionów i spadków

BORYSOWSKI
Czysta satysfakcja!