



# LEH


## POMPY DO ŚCIEKÓW z wirnikiem dwu-kanalowym




**LEH** to nowoczesne pompy ściekowe o dużej wydajności. **Dwukanałowy** wirnik o wolnym przelocie 5,08 cm pozwala na pompowanie dużych ilości ścieków, bez konieczności ich rozdrabniania. Króciec tłoczny o średnicy **2" lub 3"** Wysokość tłoczenia do 15 metrów. Wydajność do 850l/min.

Wykorzystane surowce.

**Uchwyt:** stal nierdzewna z gumową osłoną; **Obudowa silnika:** stal żeliwna klasy 25, **pompy:** stal żeliwna klasy 25; **Olej:** ISO VG32; **Wał wirnika:** stal nierdzewna serii 300; **Uszczelnienie górne:** węgiel krzemowy, **dolne:** podwójne VITON (Dupont) **Wirnik:** stal żeliwna klasy 25; **Mocowania:** stal nierdzewna serii 300; **Malowanie zewnętrzne:** proszkowe

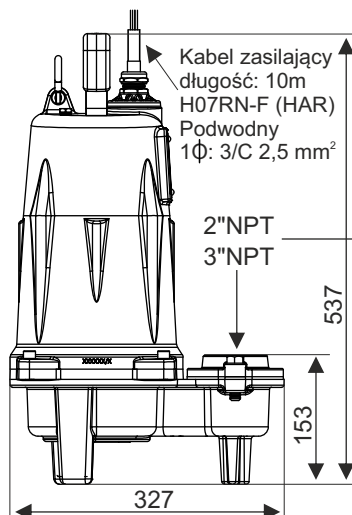

**UWAGA:** Ta pompa do prawidłowego działania wymaga zastosowania odpowiedniego systemu sterującego zabezpieczającego. Skontaktuj się z BORYSOWSKI & Spółka w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania.



LEH	152M2	152M3	154M2	154M3	202M2	202M3	204M2	204M3
tłoczenie wysokość maks. m	13	13	13	13	15	15	15	15
wydajność maks l/min	750	750	750	750	850	850	850	850
moc P <sub>2</sub> silnika kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
ilość obrotów na minutę rpm	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875
rozruchowy pobór prądu A	48	48	32	32	48	48	32	32
prąd znamionowy A	11,1	11,1	4,9	4,9	11,4	11,4	5,2	5,2
napięcie zasilania ilość faz \ V \ Hz	1\ 230\50	1\ 230\50	3\ 400\50	3\ 400\50	1\ 230\50	1\ 230\50	3\ 400\50	3\ 400\50
maks. temperatura ścieków °C	40	40	40	40	40	40	40	40
masa kg	45	45	45	45	45	45	45	45
średnica króćca tłocznego	2"NPT	3"NPT	2"NPT	3"NPT	2"NPT	3"NPT	2"NPT	3"NPT
wolny przelot cm	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08


W związku z postępem technicznym każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zdjęcia i rysunki mogą różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie rysunki, zdjęcia, logo i hasła reklamowe są naszą własnością, ich wykorzystywanie do celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione.

# BORYSOWSKI

Czysta satysfakcja!

## Zrobisz ją tam gdzie chcesz...

## WYKRES PRZEPŁYWU dla pomp typu LEH model 152M2, 152M3, 154M2, 154M3.

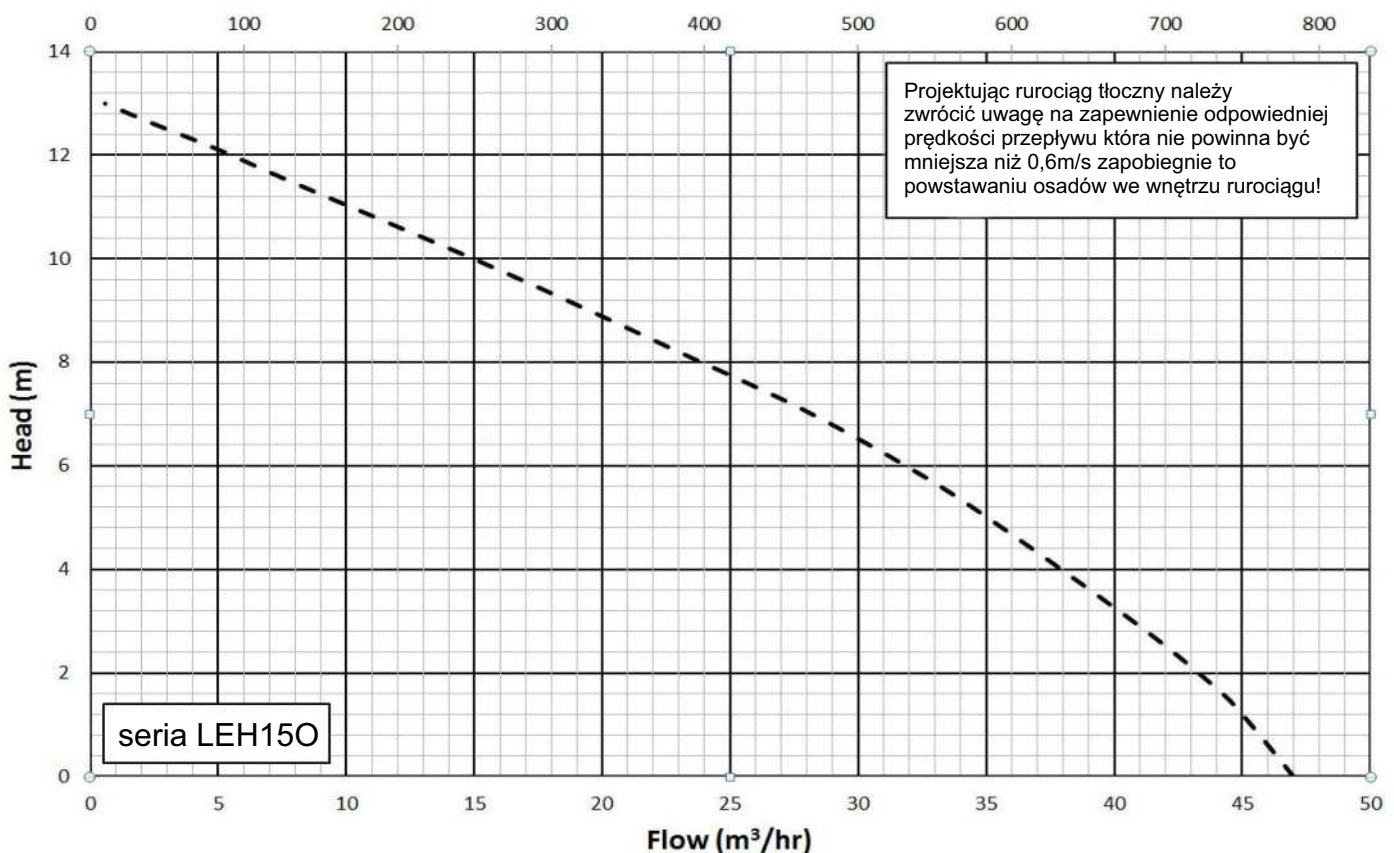


### Uwaga!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 [www.borysowski.eu](http://www.borysowski.eu)

## WYKRES PRZEPŁYWU dla pomp typu LEH model 202M2, 202M3, 204M2, 204M3.

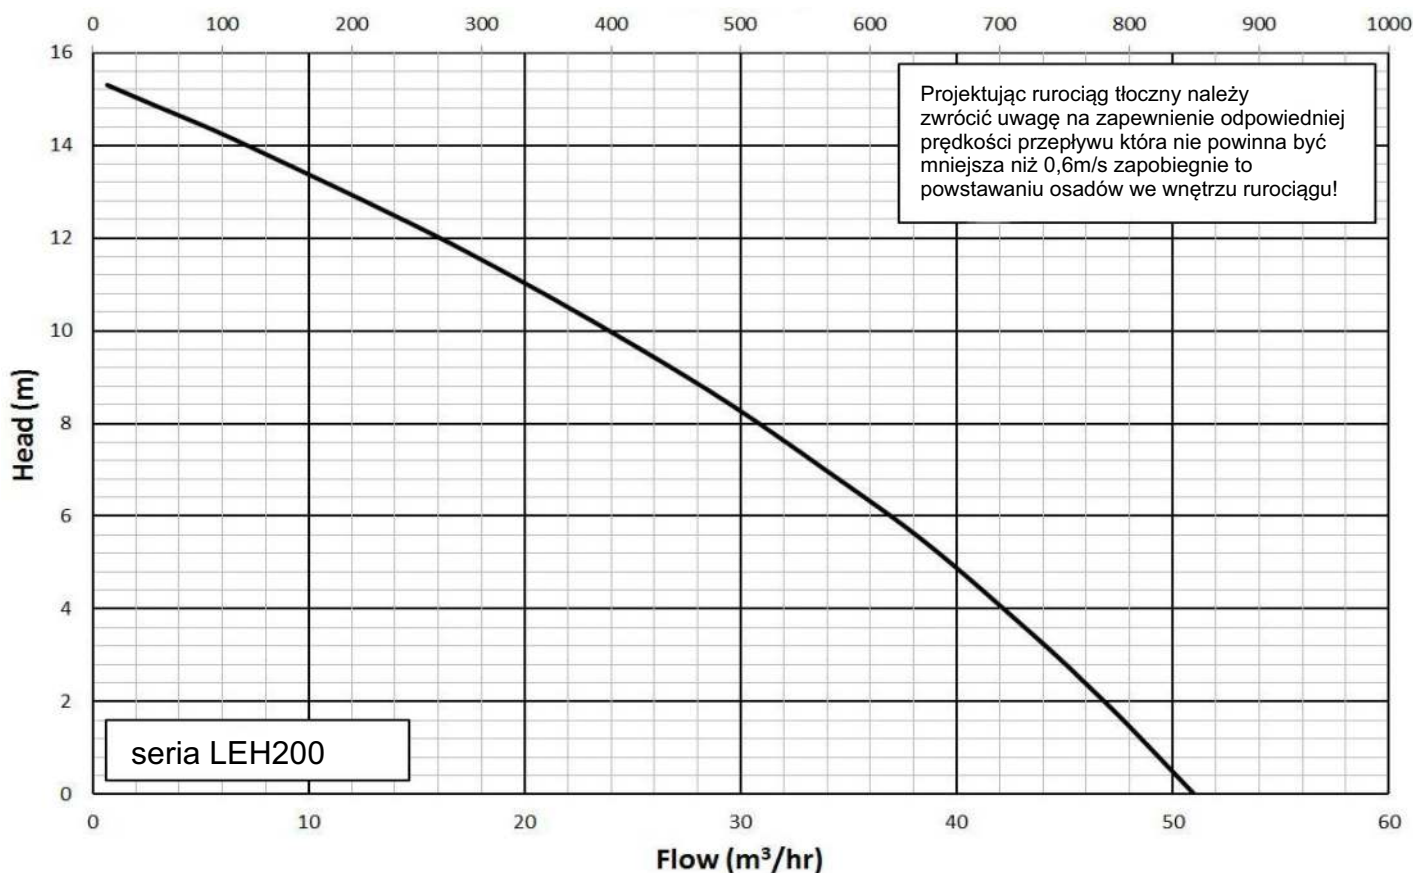


### Uwaga!


Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.


BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 [www.borysowski.eu](http://www.borysowski.eu)

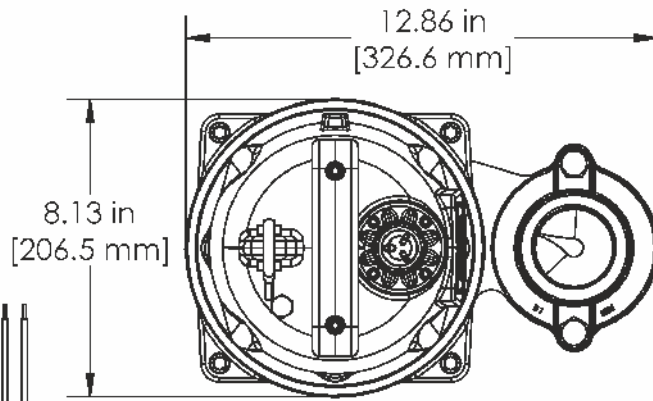

POWER CORD:  
 LENGTH: 10 m  
 CABLE: H07RN-F <HAR>  
 SUBMERSIBLE CABLE  
 1Φ: 3/C 2.5mm<sup>2</sup>  
 3Φ: 4/C 2.5mm<sup>2</sup>

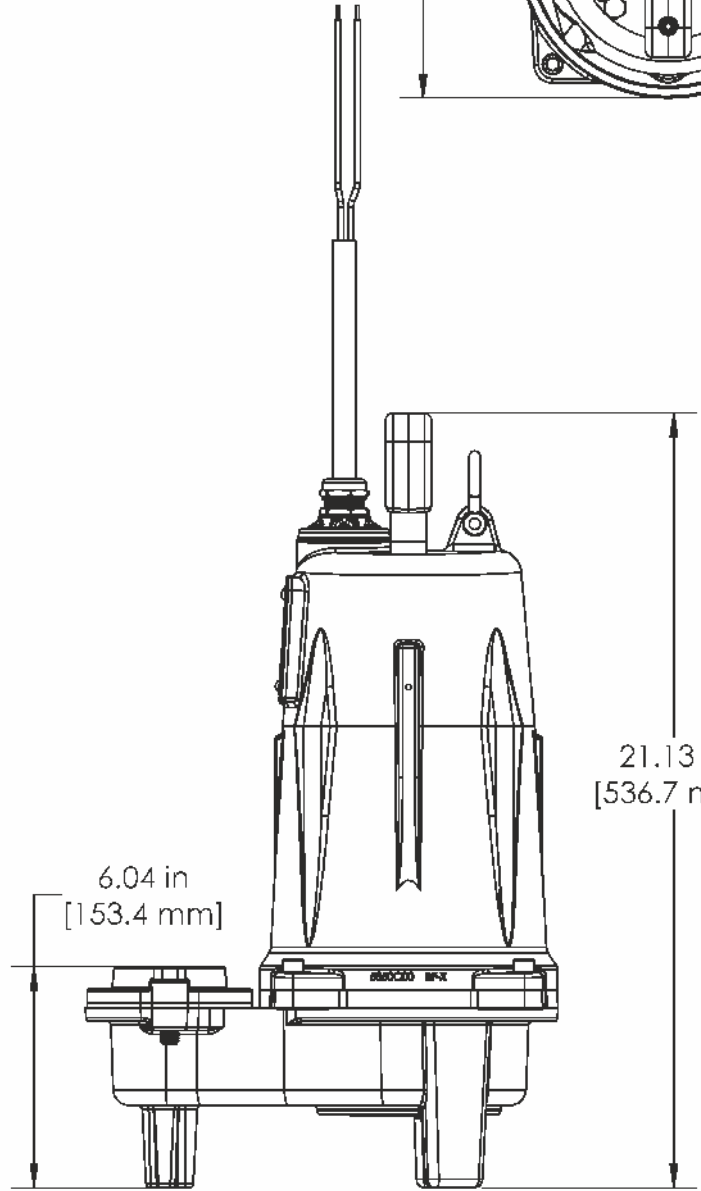

LEH200M3-E SERIES  
 LEH150M2-E SERIES  
 2" FNPT DISCHARGE FLANGE



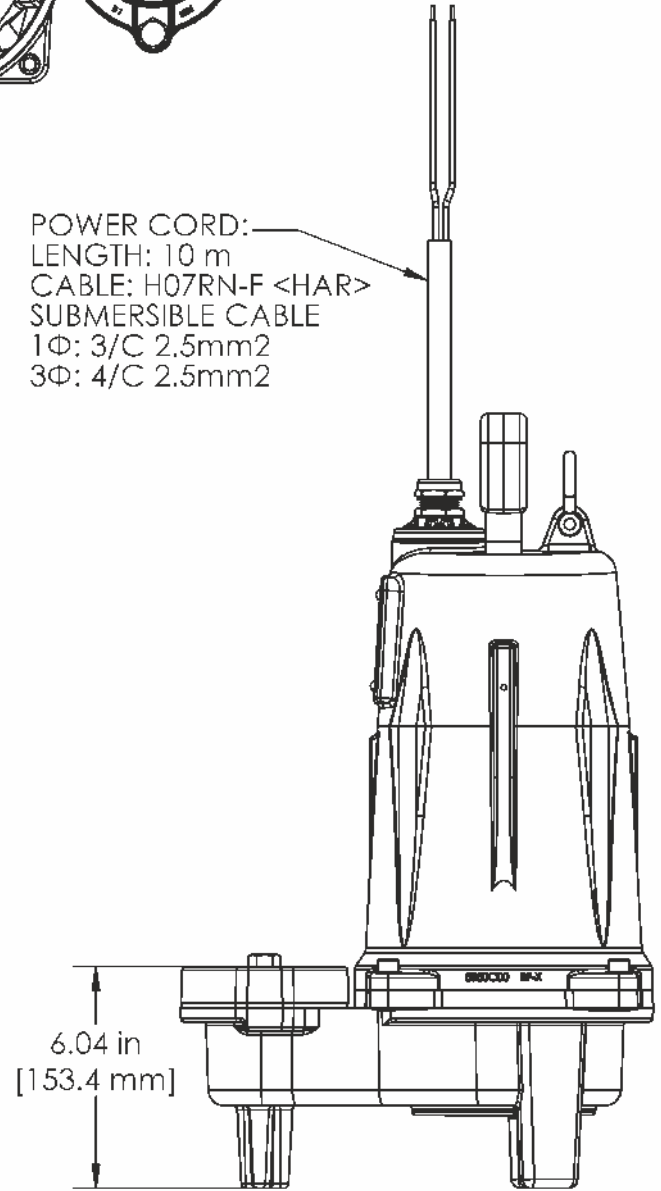


LEH200M3-E SERIES  
 LEH150M3-E SERIES  
 3" FNPT DISCHARGE FLANGE


**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
 DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
 LIBERTY PUMPS. ANY REPRODUCTION,  
 IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE  
 WRITTEN PERMISSION OF LIBERTY PUMPS  
 IS PROHIBITED.

APPLICATION	DO NOT SCALE DRAWING
-------------	----------------------

LEH200-E SERIES DIMENSIONAL DWG. NO. LEH150-E SERIES DIMENSIONAL		
SIF <b>A</b>	DATE:	REV. <b>A</b>
SCALE: 1:1	WEIGHT: 40 kg	SHEET OF

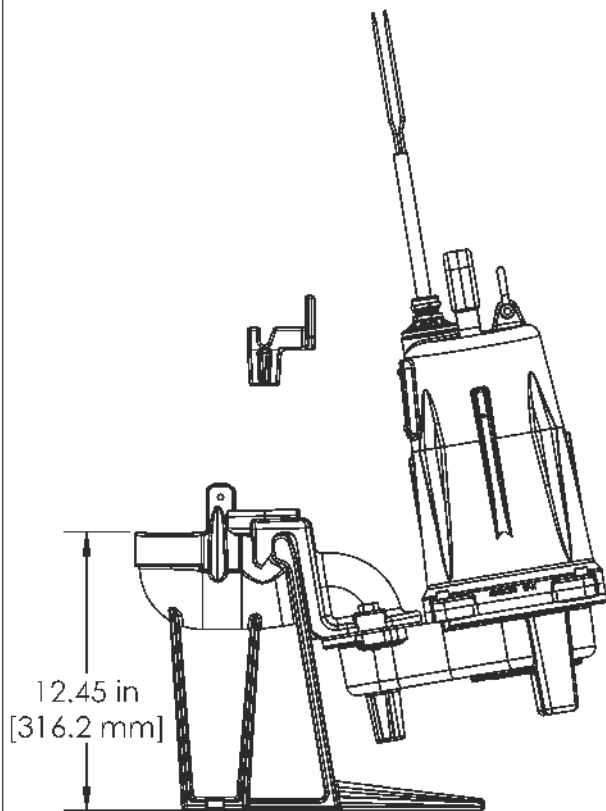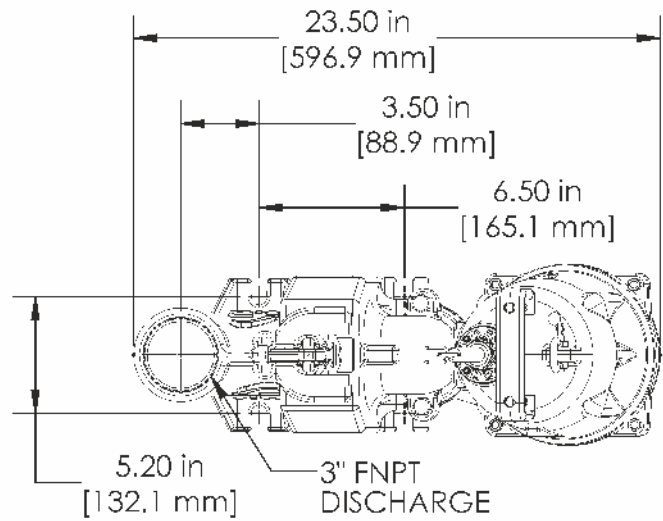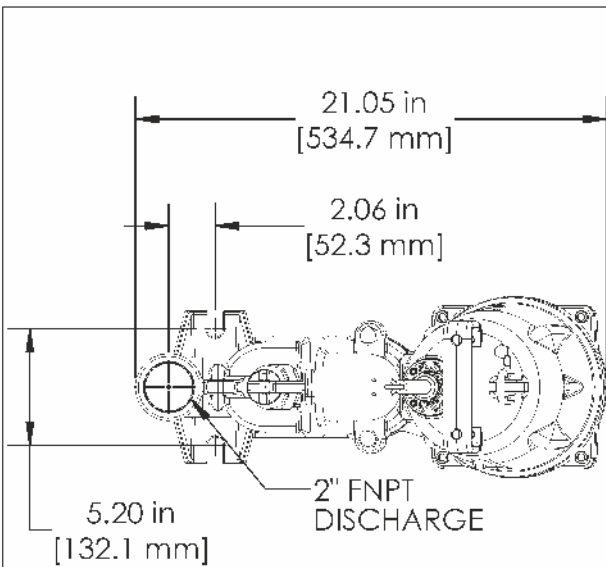

GR22-LE OPTION

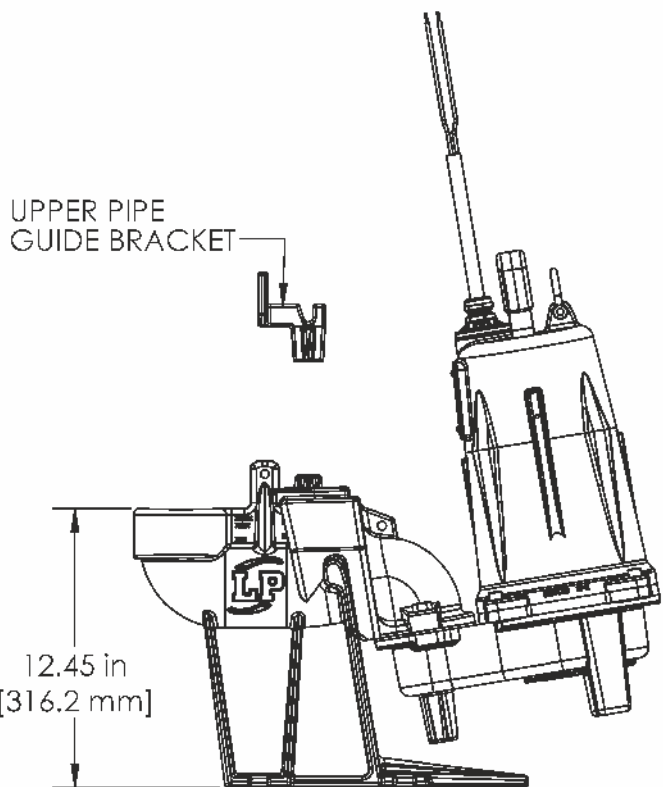

GR30 OPTION

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS  
 DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
 LIBERTY PUMPS. ANY REPRODUCTION,  
 IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE  
 WRITTEN PERMISSION OF LIBERTY PUMPS  
 IS PROHIBITED.

APPLICATION

DO NOT SCALE DRAWING

LEH SERIES GR22-LE AND  
 GR30 OPTIONS

DWG. NO.

SIZE  
**A**

DATE:

REV.  
**A**

SCALE:

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1

**BORYSOWSKI**  
 Czysta satysfakcja!