



made in USA

PRG**POMPY DO ŚCIEKÓW**
z wirnikiem rozdrabniającym

PRG wysokiej jakości pompy rozdrabniające do tłoczenia ścieków **fekalnych** pochodzących z obiektów domowych. Doskonale rozdrabniają oprócz fekalii również materiały takie jak damskie **podpaski**, tampony czy chusteczki które mogłyby zablokować wirniki pomp innego typu.

Solidne, godne zaufania, wykonane przez Liberty Pumps lidera branży pompowej, który od ponad 50 lat w stanie **Nowy Jork** produkuje **najlepsze** amerykańskie pompy.

PROVORE system rozdrabniania z wirnikiem ze specjalnie utwardzonej stali nierdzewnej i opatentowanym, nie-blokującym się rozdrabniaczem **V-Slice Cutter**. **Ostre**, odpowiednio wyprofilowane otwory oraz dwułopatkowy nóż tnący.



Cząsteczki są „**rozzarpywane**” do minimalnych rozmiarów pozwalających na ich wypompowanie rurociągiem tłocznym lub odrzucane od wirnika, **nie blokując go**.

Taka konstrukcja nie powoduje zatrzymywania się niemożliwych do rozdrobnienia materiałów na wirniku pompy tak jak to się dzieje u innych producentów.


UWAGA: Ta pompa do prawidłowego działania wymaga zastosowania odpowiedniego systemu sterującego zabezpieczającego. Skontaktuj się z BORYSOWSKI & Spółka w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania.

| PRG | 102 |
|--|--------------|
| tłoczenie wysokość maks. m | 13 |
| wydajność maks l/min | 150 |
| moc P ₂ silnika kW | 0,75 |
| ilość obrotów na minutę rpm | 2875 |
| rozruchowy pobór prądu A | 41 |
| prąd znamionowy A | 3,4 |
| napięcie zasilania ilość faz \ V \ Hz | 1\ 230\50 |
| maks. temperatura ścieków °C | 40 |
| masa kg | 28 |
| średnica króćca tłocznego | 2"NPT |
| wolny przelot | rozdrabniacz |

Wykorzystane surowce. **Uchwyt:** stal nierdzewna z gumową osłoną;
Obudowa silnika: stal żeliwna klasy 25, **pompy:** stal żeliwna klasy 25;
Olej: ISO VG10; **Wał wirnika:** stal nierdzewna serii 300;
Uszczelnienie górne: węgiel krzemu,
Rozdrabniacz: stal nierdzewna serii 440 utwardzona do Rockwell 58c
Łożysko górne: jednorzędowe, **dolne:** skośne;
Mocowania: stal nierdzewna serii 300;
Malowanie zewnętrzne: proszkowe
Kabel zasilający długość: 10m
H07RN-F (HAR) Podwodny 1Φ: 3/C 2,5 mm²




Więcej na temat działania pomp tego typu na stronie:
rozdrabniacze.com

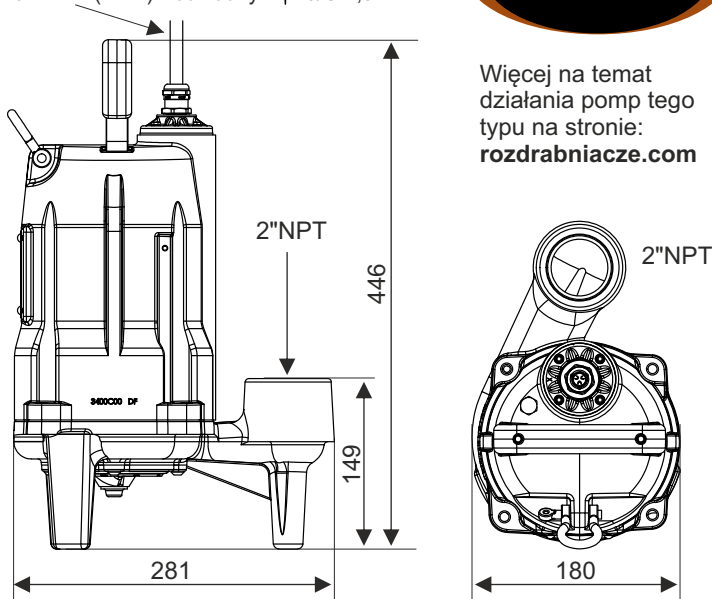

W związku z postępem technicznym każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zdjęcia i rysunki mogą różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie rysunki, zdjęcia, logo i hasła reklamowe są naszą własnością, ich wykorzystywanie do celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione.

...niezależnie od pionów i spadków**BORYSOWSKI**
Czysta satysfakcja!

WYKRES PRZEPŁYWU dla pomp typu PRG model 102




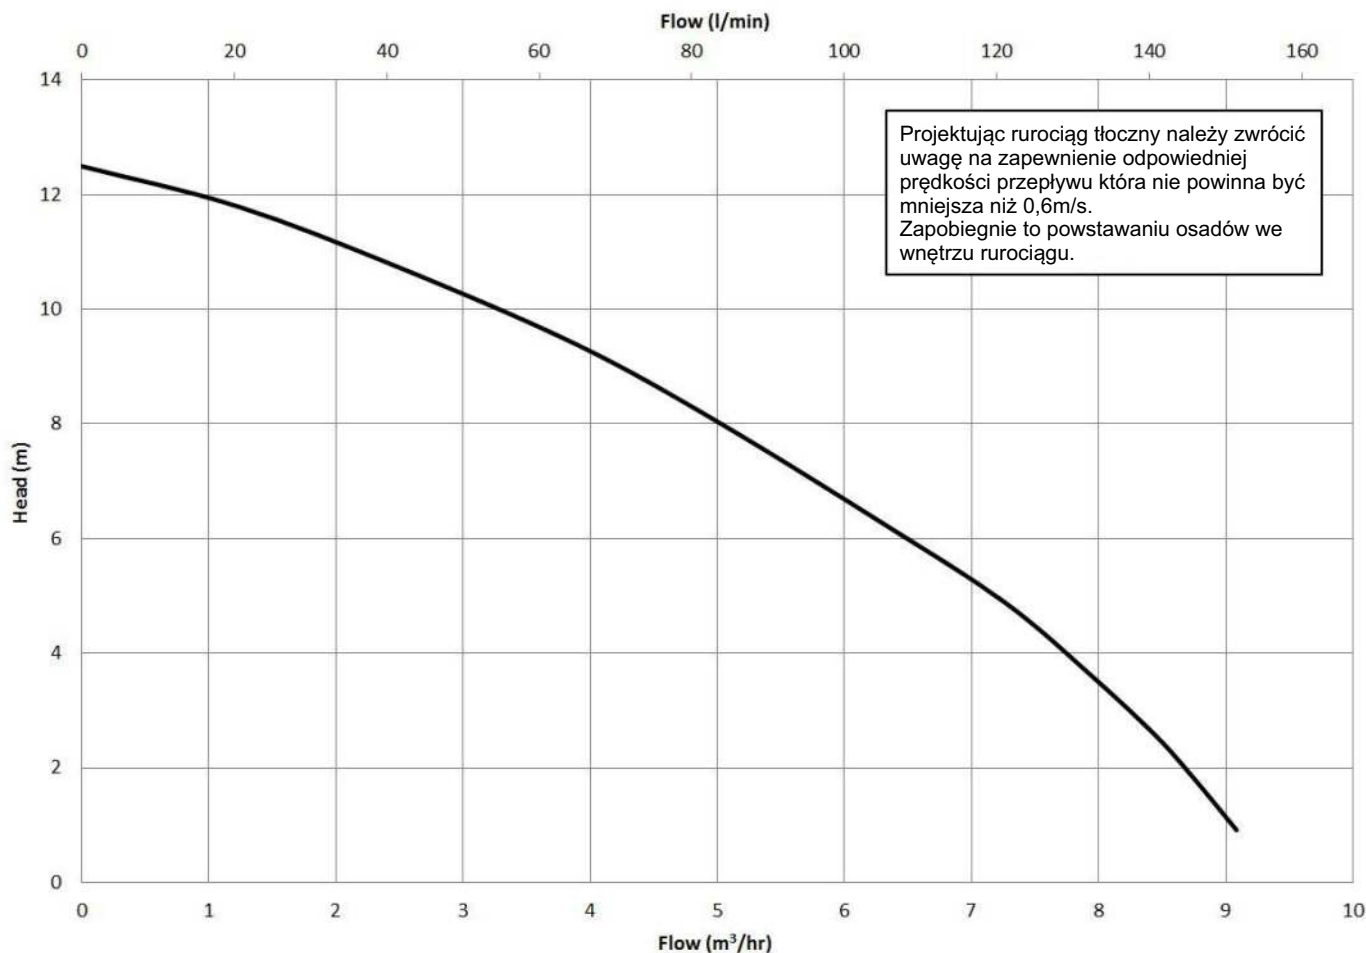


Uwaga !

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 www.borysowski.eu

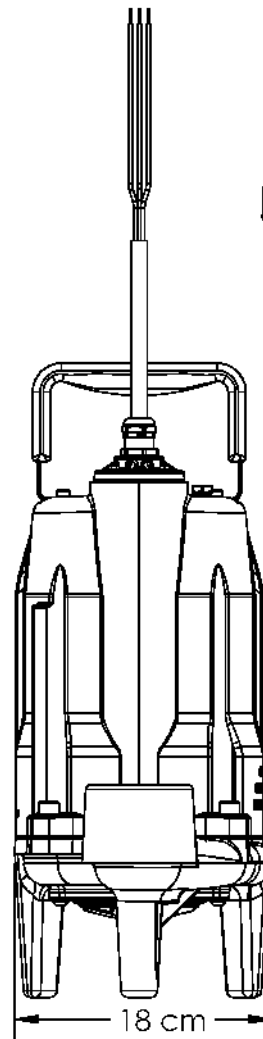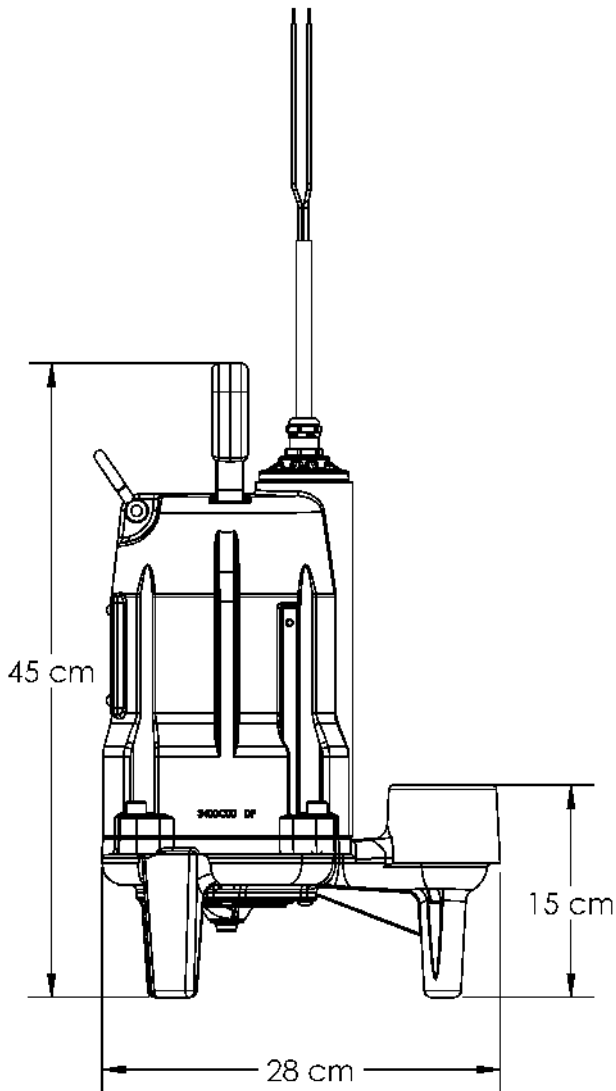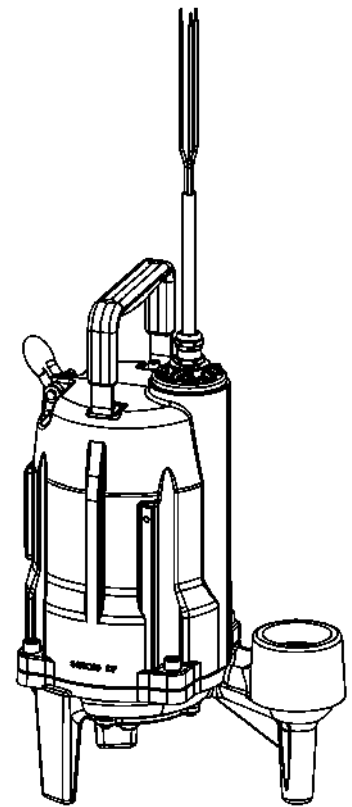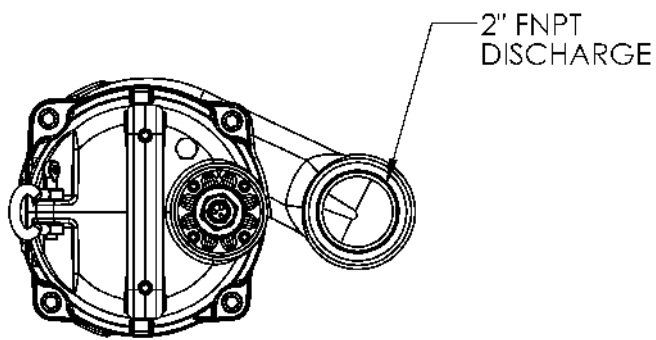

**Liberty
Pumps**

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF LIBERTY PUMPS. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF LIBERTY PUMPS IS PROHIBITED.

APPLICATION

DO NOT SCALE DRAWING

DWG. NO. PRG100-E SERIES DIMENSIONAL

SIZE
A

DATE:

REV.
A

SCALE: 1:1

WEIGHT: 28 kg

3-EST 1 OF 1

BORYSOWSKI
Czysta satysfakcja!